

# 多列背封装盒生产线 整体解决方案供应商

Multi Row Stick Cartoning Production Line  
Overall Solution Provider

---

合肥哈工亚南工业技术有限公司



# 颗粒背封包装机

SPT-12L

Granules  
Stick Auto Packer

应用于颗粒型物料的自动条形包装



快速  
分切

装量  
精准

二次  
横封

节省  
包材

维护  
便捷

## 应用领域 | Application Area

适用于食品、药品、保健品、乳制品等行业。

## 包装材料 | Packaging Materials

◆ AL+PE ◆ PAPER+PE ◆ OPP+PE ◆ NY+PE 等可热粘贴的膜。

## 设备特点 | Equipment Features



设备整体小巧  
占地面积小  
操作方便



模块化设计  
便于维修维护  
方便拆装清洁



独特下料系统  
装量精度高  
兼容多种物料



封口两次粘贴  
包装密封性  
外形美观



设计工艺合理  
符合GMP要求  
机器寿命长

## 技术参数 | Technical Parameters

设备型号: SPT-12L

包装速度: 20-70切/分钟 (单列标准)

设备规格: 长2600mm 宽2000mm 高3050mm

电压/功率: 三相220/380V 50/60HZ 18KW

设备重量: 2500KG

设备气压: 0.5-0.7Mpa

列数设计: 4-18列

耗气量: 800L/Min

包装容量: 0.2-50g

材质: AL6061 SUS304 SUS316 SS41 S45C




料仓



成型器



横封纵封



出料槽

# 丸剂背封包装机

## SMT-12L

Pills  
Stick Auto Packer

应用于丸剂型物料的自动条形包装

快速  
分切

数粒  
精准

二次  
横封

节省  
包材

维护  
便捷



### 应用领域 | Application Area

适用于食品、药品、保健品、乳制品等行业。

### 包装材料 | Packaging Materials

◆ AL+PE ◆ PAPER+PE ◆ OPP+PE ◆ NY+PE 等可热粘贴的膜。

### 设备特点 | Equipment Features



设备整体小巧  
占地面积小  
操作方便



模块化设计  
便于维修维护  
方便拆装清洁



独特下料系统  
装量精度高  
兼容多种物料



封口两次粘贴  
包装密封性  
外形美观



设计工艺合理  
符合GMP要求  
机器寿命长

### 技术参数 | Technical Parameters

设备型号: SMT-12L

包装速度: 20-70切/分钟 (单列标准)

设备规格: 长2600mm 宽2000mm 高3050mm

电压/功率: 三相220/380V 50/60HZ 18KW

设备重量: 2500KG


设备气压: 0.5-0.7Mpa

列数设计: 4-18列

耗气量: 800L/Min

包装容量: 0.2-50g

材质: AL6061 SUS304 SUS316 SS41 S45C

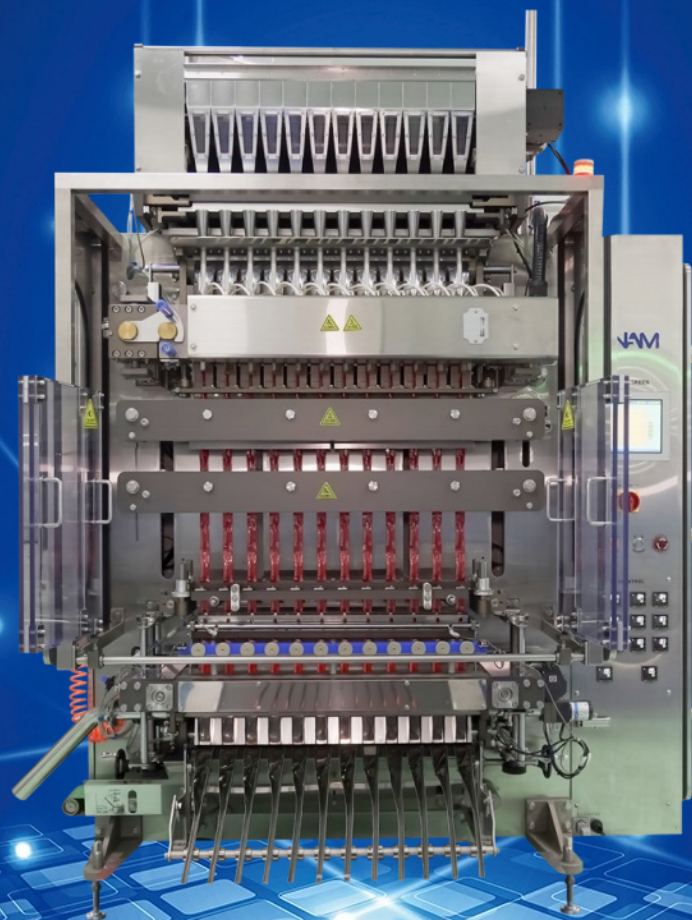

料仓



成型器



横封纵封



出料槽

# 粉剂背封包装机

SAT-12L

Powders  
Stick Auto Packer

应用于粉末型物料的自动条形包装

快速  
分切

装量  
精准

二次  
横封

节省  
包材

维护  
便捷

## 应用领域 | Application Area

适用于食品、药品、保健品、乳制品等行业。

## 包装材料 | Packaging Materials

◆ AL+PE ◆ PAPER+PE ◆ OPP+PE ◆ NY+PE 等可热粘贴的膜。

## 设备特点 | Equipment Features



设备整体小巧  
占地面积小  
操作方便



模块化设计  
便于维修维护  
方便拆装清洁



独特下料系统  
装量精度高  
兼容多种物料



封口两次粘贴  
包装密封性  
外形美观



设计工艺合理  
符合GMP要求  
机器寿命长

## 技术参数 | Technical Parameters

设备型号: SAT-12L

包装速度: 20-70切/分钟 (单列标准)

设备规格: 长2600mm 宽2000mm 高3050mm

电压/功率: 三相220/380V 50/60HZ 18KW

设备重量: 2500KG

设备气压: 0.5-0.7Mpa

列数设计: 4-18列

耗气量: 800L/Min

包装容量: 0.2-50g

材质: AL6061 SUS304 SUS316 SS41 S45C




料仓



横封纵封



螺杆



出料槽

# 液体背封包装机

## SLT-12L

### Liquid Stick Auto Packer

应用于液体型物料的自动条形包装

快速  
分切

装量  
精准

二次  
横封

节省  
包材

维护  
便捷



## 应用领域 | Application Area

适用于食品、药品、保健品、乳制品等行业。

## 包装材料 | Packaging Materials

◆ AL+PE ◆ PAPER+PE ◆ OPP+PE ◆ NY+PE 等可热粘贴的膜。

## 设备特点 | Equipment Features



设备整体小巧  
占地面积小  
操作方便



模块化设计  
便于维修维护  
方便拆装清洁



独特下料系统  
装量精度高  
兼容多种物料



封口两次粘贴  
包装密封性  
外形美观



设计工艺合理  
符合GMP要求  
机器寿命长

## 技术参数 | Technical Parameters

设备型号: SLT-12L

包装速度: 20-70切/分钟 (单列标准)

设备规格: 长2600mm 宽2000mm 高3050mm

电压/功率: 三相220/380V 50/60HZ 18KW

设备重量: 2500KG

设备气压: 0.5-0.7Mpa

列数设计: 4-18列

耗气量: 800L/Min

包装容量: 0.2-50g

材质: AL6061 SUS304 SUS316 SS41 S45C



堵料气缸



横封纵封



螺旋泵



出料槽

# ADVANTAGE

## 优势篇 >>>

条包优势 Package Advantages

30余年背封包装技术积累，

保持技术持续迭代更新



### 封口牢固

热封冷封二次粘贴，密封性能好，  
撕口不会出现漏撒情况。



### 装量精准

独立小包装，高精度定量填充，  
1g规格以下更显精准。



### 外形美观

专利横封技术，  
保证了产品外观的一致性。



### 易撕设计

三种易撕方案，袋子在指尖轻轻一  
撕即可轻松打开。



### 携带方便

条形包装占据空间小、  
携带方便。



### 设计安全

人性化的圆角设计，  
圆润富有美感。



# CUSTOMERS

客户篇 >>>

深受合作伙伴信赖  
帮助企业降本增效，解放劳动力



哈工亚南深耕行业，精耕客户，已布局医药，保健品，食品，日化、乳制品等多个领域,成功为美国、澳大利亚、日本、伊朗、印尼、菲律宾在内的多个国家的客户提供产品与服务。



# Powder Automatic Packing Machine 粉末包装机械



## PB-6L

包装行列	2~8 行列 (选择项目)
生产能力	30~60 个/分 (一列为标准)
包装规格	宽度: 40~125 X 长度: 60~195mm (选择项目)
充电用量	1~40g (选择项目)
packing lane	2~8 Lanes (option)
Capacity	30~60 EA/min (on 1 lane)
packing size	W: 40~125 X L: 60~195mm (option)
Filling capacity	1~40g (option)




## SST-10L (SERVO-TYPE) 高级型

包装行列	10 行列
生产能力	200~300 个/分
包装规格	宽度: 8~20 X 长度: 80~200mm (选择项目)
充电用量	1~20g (选择项目)
packing lane	10 Lanes
Capacity	200~300 EA/min
packing size	W: 8~20 X L: 80~200mm (option)
Filling capacity	1~20g (option)



## ST-10L (STANDARD) 普通型

包装行列	10 行列
生产能力	200~300 个/分
包装规格	宽度: 8~20 X 长度: 80~200mm (选择项目)
充电用量	1~20g (选择项目)
packing lane	10 Lanes
Capacity	200~300 EA/min
packing size	W: 8~20 X L: 80~200mm (option)
Filling capacity	1~20g (option)

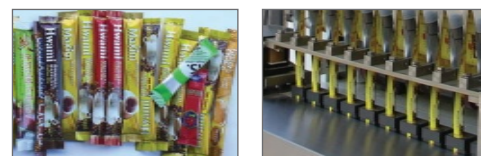

# Liquid Automatic Packing Machine 液状包装机械



## 6-SV-4L (SERVO-TYPE) 六轴 高级型

包装行列	2~8 行列 (选择项目)
生产能力	20~60 个/分 (一列为标准)
包装规格	宽度: 50~125(选择) X 长度: 60~150mm (选择项目) 电子自动调节式
充电用量	4~40g (选择项目)
packing lane	2~8 Lanes (option)
Capacity	20~60 EA/min (on 1 lane)
packing size	W: 50~125 (option) X L: 60~150mm (option) (Digital Control)
Filling capacity	4~40g (option)



## BR-2LB

包装行列	2 行列
生产能力	50~60 个/分
包装规格	宽度: 135 X 长度: 200mm (固定式)
充电用量	300~350g 调节
packing lane	2 Lanes
Capacity	50~60 EA/min
packing size	W: 135 X L: 200mm (Fixed type)
Filling capacity	300~350g (control)



## LQ-V-1L


包装行列	1 行列
生产能力	10~20 个/分
包装规格	宽度: 200~350 X 长度: 350~500mm (选择项目)
充电用量	200g~3Kg (选择项目)
packing lane	1 Lane
Capacity	10~20 EA/min
packing size	W: 200~350 X L: 350~500mm (option)
Filling capacity	200g~3Kg (option)





# Automatic Cup Sealer

# 自动容器包装机械

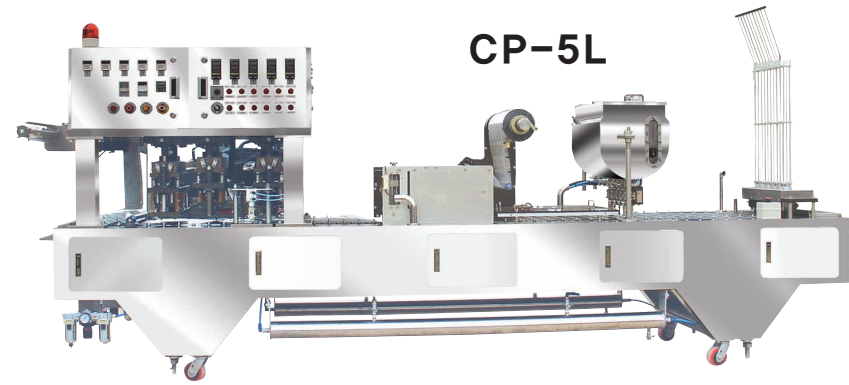

CP-5L



包装行列	5 行列	packing lane	5 Lanes
生产能力	100~150 个/分	Capacity	100~150 EA/min
包装规格	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm ( 选择项目 )	packing size	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm (option)
充电用量	20~300g ( 选择项目 )	Filling capacity	20~300g (option)



CP-4L



包装行列	4 行列	packing lane	4 Lanes
生产能力	80~120 个/分	Capacity	80~120 EA/min
包装规格	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm ( 选择项目 )	packing size	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm (option)
充电用量	20~300g ( 选择项目 )	Filling capacity	20~300g (option)



CP-3L



包装行列	3 行列	packing lane	3 Lanes
生产能力	60~90 个/分	Capacity	60~90 EA/min
包装规格	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm ( 选择项目 )	packing size	∅ : 20~150 X 口 : 20~200mm (option)
充电用量	20~300g ( 选择项目 )	Filling capacity	20~300g (option)


# Rotary Packing Machine

# 转台式自动包装机械




RTY-10S

生产能力	20~40 个/分 ( 一列为标准 )
包装规格	宽度 : 100~180 X 长度 : 120~300mm
充电用量	50~500g ( 粉末, 液状 供应部 选择项目 )
Capacity	20~40 EA/min (on 1 lane)
Packing size	W : 100~180 X L : 120~300mm
Filling Capacity	50~500g (Liquid, powder supplying part-option)

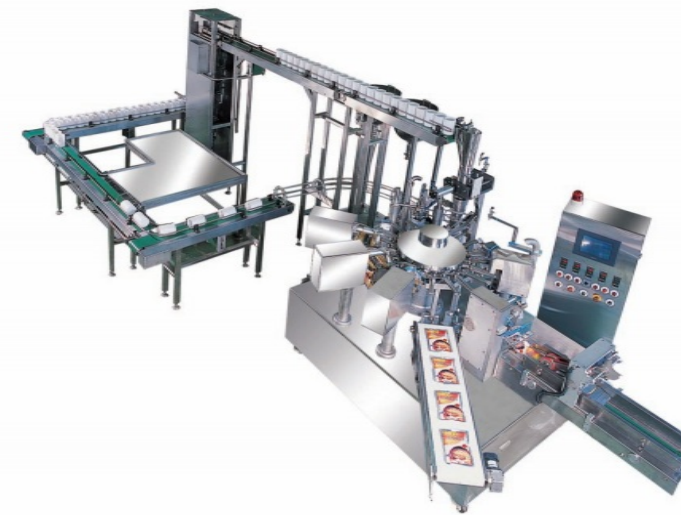

RTY-10S Line

生产能力	20~40 个/分 ( 一列为标准 )
包装规格	宽度 : 100~180 X 长度 : 120~300mm
充电用量	50~500g ( 粉末, 液状 供应部 选择项目 )
Capacity	20~40 EA/min (on 1 lane)
Packing size	W : 100~180 X L : 120~300mm
Filling Capacity	50~500g (Liquid, powder supplying part-option)

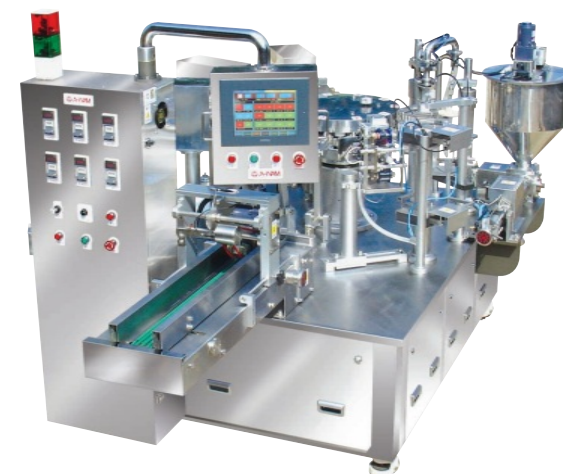

RTY-10S-LQ

生产能力	20~40 个/分 ( 一列为标准 )
包装规格	宽度 : 100~180 X 长度 : 120~300mm
充电用量	50~500g ( 液状专用 )
Capacity	20~40 EA/min (on 1 lane)
Packing size	W : 100~180 X L : 120~300mm
Filling Capacity	50~500g (Liquid exclusive)





<http://www.anamauto.co.kr>

# World Leader of Automatic Packing System



 **A-NAM AUTO PACKER 亚南自动机械**

仁川广域市 西区 旺吉洞 96  
电话：+82-32-562-7101(代)  
传送：+82-32-563-6695

96, Wanggil-Dong, Seo-Gu, Inchun-City, Korea  
TEL：+82-32-562-7101(Rep)  
FAX：+82-32-563-6695

 **A-NAM AUTO PACKER 亚南自动机械**